

SDS 8120/SDS 8140

Fornecer o Hardware e software necessários para atender os padrões de uniformidade de temperatura requeridos pela indústria, registrando e gerando relatórios que atendem as especificações das normas **AMS 2750** e **CQI-9**.



Multi-Channel Data Logger

O registrador de dados portátil é robusto, fácil de usar e aborda as muitas aplicações industriais onde o registro de dados, tendências e relatórios se faz necessário. O SDS está disponível nas versões de 20 e 40 canais com entradas definidas pelo usuário. O SDS inclui software para gerenciar pesquisa e gerar relatórios personalizados com base nas pesquisas.

7" VGA Color Touch Screen

SDS Especificações

- Projetado para ambientes industriais
- Desenhado para gerar relatórios de uniformidade de temperatura
- Atende os requisitos de registro de dados da norma AMS 2750
- Entrada AC/DC (90 -240V)
- Duração bateria Aprox. 12 horas
- Dimensões: 16"D X 20"D X 8"H
- Opções de menu protegido por senha
- Intervalo de registro definido pelo operador
- Fácil calibração
- Navegador web/visualização em tempo real
- Conexão Ethernet e USB com o PC

Color Touch Screen

Start	End	Template
8/17/2009 12:49:18 PM	8/17/2009 1:35:28 PM	Demo Template 2
8/17/2009 9:29:08 AM	8/17/2009 12:44:02 PM	Demo Template 2
8/17/2009 9:20:55 AM	8/17/2009 9:28:33 AM	Demo Template 2

Active

Chart Go Back

Visualização registros coletados

Parameter	Value
Operator	Operator 2
Tolerance	2.0
TC Spool Number	TCSPSN2
TC Correction	0.3
Active T/Cs	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Controller Manufacturer	Super Systems, inc.
Controller Model	7EK
Instrument Type	

Notes Template for testing

OK Edit Cancel

Edição dados do forno

Informações sobre relatório de dados

Industrial SDS Features

- Relatórios de uniformidade de temperatura padrão em conformidade com a norma **AMS 2759 E**
- Parâmetros de desempenho da pesquisa calculado em tempo real
- Exibe fatores corrigidos e incorporando fatotes de correção de TC e instrumentos
- Visualizador de dados de pesquisa
- Telas para configuração e calibração
- Telas protegidas por senhas
- Visualização de dados em tempo real
- Canais de entrada TC selecionáveis pelo usuário
- Histórico de alarmes e desvio de tolerância
- Atualização de software automática disponível na web sem custo adicional
- Relatórios definidos pelo usuário para atender aos padrões específicos da empresa e setor
- Tela colorida VGA 800x 480 Touch Sreen

Color Touch Screen



Gera gráfico com função de zoom e intervalo de dados

The screenshot shows a table with 4 columns and 5 rows of data. Below the table, there is a 'Survey in band' section with 'Menu' and 'Chart' buttons.




In	1	2	3	4
5	1500.0	1500.7	open	open
4	1499.6	1500.2	open	open
3	1499.6	1500.1	open	open
2	1499.7	1500.3	open	open
1	1500.2	1500.9	open	open

Run time: 7 minutes Min IN: 1 (0.0) Max IN: 6 (1501.7)
 Time in band: 2 minutes
 Min T/C: 1499.6, Max T/C: 1500.9, Span: 1.3

Tabela com tempo de execução do relatório TC mínimo, TC máximo e tempo de tolerância

AMS 2750 E Compliant

O modelo fornece ao usuário todas as ferramentas necessárias para gerar relatórios de uniformidade de temperatura . O gerenciador inclui um redator que permite configurar relatórios para atender requisitos específicos. O Template Manager permite que dados específicos da aferição sejam criados, atualizados e usados durante o processo de geração de relatórios. Os relatórios podem ser impressos, salvos eletronicamente e enviados por email usando os utilitários do software. As ferramentas de software SDS, juntamente com o data logger, combinam-se para criar uma solução poderosa para o registro de dados e relatórios de pesquisas de uniformidade de temperatura.

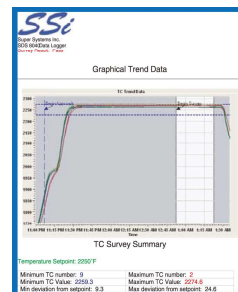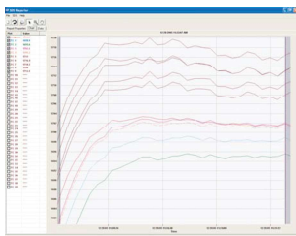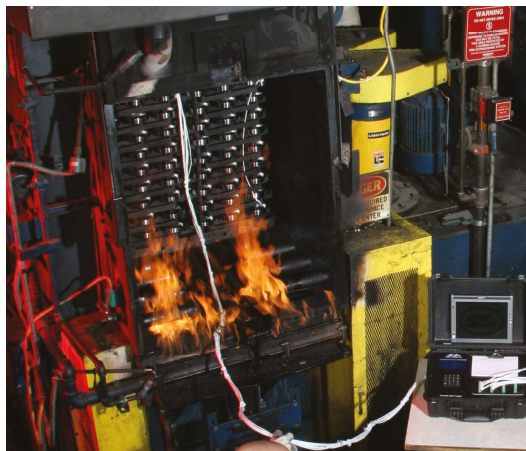

The screenshot shows a 'Survey Information' report page with various fields and a 'Survey Result: Pass' status. The report includes details about the survey date, time, and location.

The screenshot shows a 'Temperature Uniformity Report' page with a table of data and a 'Survey Information' section. The report includes details about the survey date, time, and location.



Super Systems
incorporated

7205 Edington Drive
Cincinnati, OH 45249
513.772.0060 phone
513.772.9466 fax

www.supersystems.com 800.666.4330